



ミズテッポ2号



■ 逆流防止ピストンロック機構

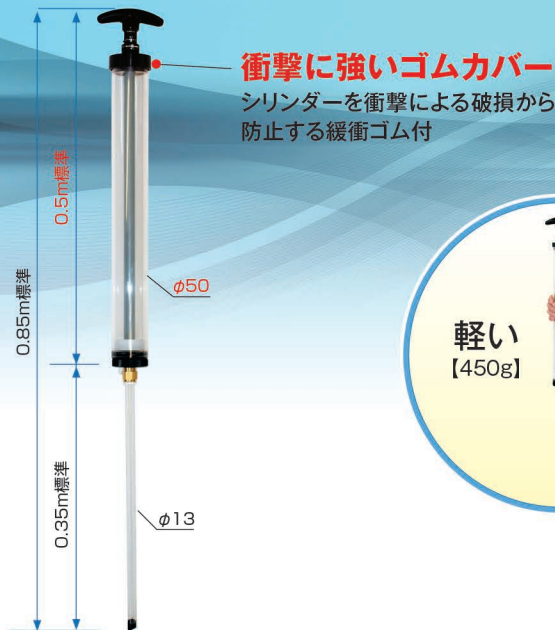

採水吸引後ハンドルを右、又は左に回すとピストンがロックされ逆流防止になります。



（ロックON/解除状態の写真は分かりやすくするためにサンプル水を吸引しない状態で撮影しています。）

■ 採水管はワンタッチカプラ接続（標準）


採水管はカプラ接続になっているので、メンテナンスや交換時の取り外しや取付けがワンタッチでできます。
又、採水管の交換で1.2～1.5mの深さの水の採水も可能です。




■ 深い所、狭い所、浅い場所の採水OK

採水管はφ13、狭い所の採水OK

採水口、採水底から採水面迄7mm以上の高さがあれば採水OK。底面に沈着したゴミ、泥等を吸わないでチョロチョロ流れる水をも採水できます。



テーパ付直進ノズル
標準<カプラ付>



■ 概要

浄化槽管理技術者が狭い所の放流水を採水する場合、従来はスポイト式採水器や、ハイロート採水器、ひしゃく等を使用していました。
本採水器“ミズテッポ”はピストン式採水方式で深い所、浅い所、狭い所の試料を1ストロークで500mℓ採水が可能ですので、現場における水質検査やBOD測定のための採水作業がとても便利になりました。

■ 仕様

品名	ピストン式採水器	
型式	ミズテッポ 2号	
外形寸法	採水器本体	約φ50×0.5m
	採水パイプ	約φ13×0.35m
	全長	約0.85m標準 (採水器本体と採水パイプを接続した状態で)
緩衝ゴム	2ヶ標準付	
材質	シリンダー	アクリル樹脂
	採水管	PVC
採水量	500mℓ(1ストローク)	
採水方法	吸引時：引く↔ 吐出時：押す	
採水ノズル	テーパ付直進ノズル	
最低水面	7mm以上	
標準付属	PVC採水管(カブラー付)、L=0.35m 標準	
標準外付属	採水管延長(ご指定) 85cm、135cm	